

XS9922C: 4 通道高标清模拟视频解码芯片

XS9922C 是一颗 4 通道高标清模拟复合视频解码芯片，支持 HDcctv 高清协议和 CVBS 标清协议，最高支持 4 路 1080P@30fps。XS9922C 将接收到的高清模拟复合视频信号经过模数转化，视频解码以及 2D 图像处理之后，转化为 YCbCr 数据，并通过 BT1120/BT656 接口传输给主控编码芯片，以达到实时预览和录像的目的。

XS9922C 支持双向同轴音频传输和双向同轴通信，此外，XS9922C 内嵌 Audio Codec，集成了 5 个 Line-In 和 1 个 Line-Out 接口。

特征

视频输入	<ul style="list-style-type: none">● 4-CH 模拟视频输入● 支持 720P@25/30/50/60fps、1080P@25/30fps 高清视频信号● 支持 CVBS PAL/NTSC 标清视频信号● 支持扩展视频制式的适配● 集成高性能 EQ 实现对视频信号衰减的有效补偿● 集成 10-bit ADC 实现对视频信号的采集● 支持 STC、CPC 两种信号钳位方式
视频解码	<ul style="list-style-type: none">● 增强的视频信号自动识别和锁定机制，确保视频信号快速锁定● 集成高性能的 Y/C 滤波和 Comb 滤波，解调亮度和色度信息● 支持 AGC, ACC, White Peak● 支持亮度、饱和度、对比度、色度和锐度调节● 自动频偏校准保证图像色彩的准确还原
音频	<ul style="list-style-type: none">● 支持双向同轴音频传输，实现和远程相机的语音对讲● 集成 Audio Codec，支持 5-CH Line-In 和 1-CH Line-Out● 集成 2-CH 标准 I2S 接口，1-CH 输出和 1-CH 输入● I2S 接口支持主/从模式可配置● 集成 1 组音频级联接口，支持最多 4 颗芯片的音频级联● 音频采样率输出 8KHz/16KHz@16-bit
视频输出	<ul style="list-style-type: none">● 支持 ITU-R BT.656/BT.1120 YUV422 输出● 2-CH BT.656 / 1-CH BT.1120● 支持 2x/4x 模式输出，2 路/4 路视频时分复用 1 个 BT 口输出● 支持可配置的 YUV 输出顺序● 支持可配置的通道 ID● 支持输入通道和输出通道间灵活映射● BT 接口速率最大 148.5MHz，支持 BT 接口输出时钟延时调节● 支持单沿输出和双沿输出模式
双向通信	<ul style="list-style-type: none">● 可配置的正向 485 数据接收和反向 485 数据发送● 支持远程升级，实现对远程相机的快速在线升级


接口

视频接口	VI	● 4-CH
	VO	● 2-CH BT.656 / 1-CH BT.1120
音频接口	Line-In	● 5-CH
	Line-Out	● 1-CH
PTZ 接口	Cascade	● 1-CH
	I2S	● 1-CH output ● 1-CH input
其他接口		● 4-CH ● 1 个中断接口 ● 1 个 I2C Slave ● 27MHz 晶振输入

物理特性

操作电压	● 1.1V core 电压 ● 3.3V I/O 电压 ● 1.8V/3.3V HS I/O 电压 ● 3.3V 和 1.1V 模拟电压
封装参数	● 10 mm × 10 mm QFN88

Block Diagram

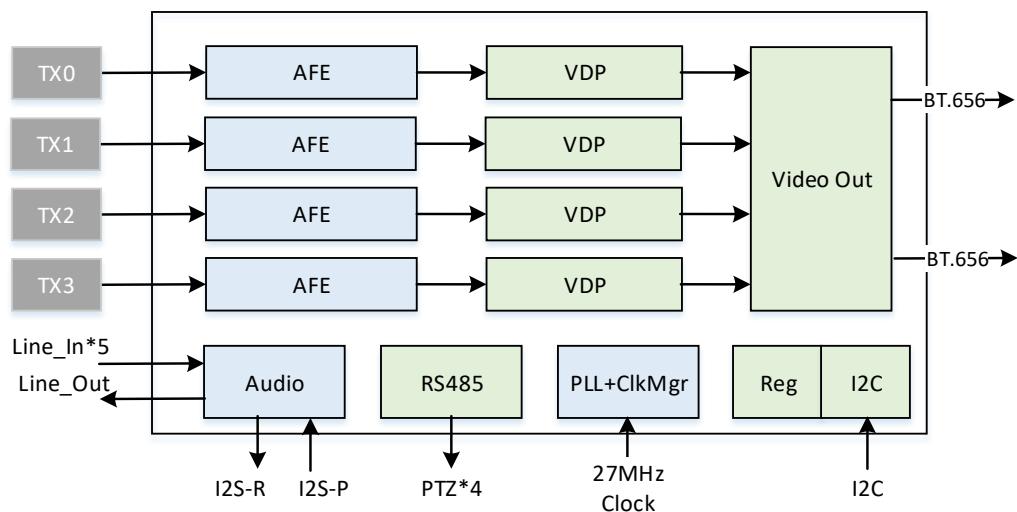

Application Solution

